保証書に関するお願い　商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取の上、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。

安全に関するご注意　●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●消費電力が1kW以上でプラグ（コンセント）式の機器は、単相200V定格20A以上の電源コンセント（アース式）に直接接続してお使いください。火災の原因となります。●ご自分では絶対に接続しないでください。●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは、販売店にご相談ください。●心臓用ペースメーカーをお使いの方は、専門医とよくご相談の上ご使用ください。●地域によってガス種が異なります。ガス種をご確認の上お買い求めください。ガス種が違いますと火災、一酸化炭素中毒、やけどなどの原因となり、また、故障の原因にもなります。

■ 長年ご使用の調理機器の点検を!　●補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後、クックトップ5年、オーブン6年です。

このような症状は、ありませんか?

●ガスくさい匂いがする。●電源コード、プラグが異常に熱くなる。●電源コードに深いキズや変形がある。●焦げくさい匂いがする。●ビリビリと電気を感じる。●その他の異常や故障がある。

お願い

このような症状のときは、事故防止のため、使用を中止し、必ず販売店もしくは当社に点検をご相談ください。

●このカタログは2011年8月現在のものです。 ●配送費、取付け費、調整説明費、使用済み商品の引き取り費等は別途実費となります。 ●製品の色は、印刷物のため、実際の色と多少異なる場合があります。 ●製品の価格・仕様・デザインは予告なく変更されることがあります。 ●表示価格は、消費税を含んだ税込価格です。 ●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならない場合は当社におたずねください。 ●離島及びそれに順ずる地域でのご使用は、アフターサービスに支障がございますのでご遠慮ください。

本社・ショールーム

大阪営業所・ショールーム

お求めは当店で ——

Electrolux

エレクトロラックス・ジャパン株式会社

白物家電事業部

〒108-0022 東京都港区海岸3-2-12安田芝浦第2ビル
TEL.03-5445-3363　FAX.03-5445-3362
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町10-34日本生命江坂駅前ビル7F
TEL.06-6337-3244　FAX.06-6337-3129

http://www.electrolux.co.jp

2011.8

Thinking of you

Electrolux

電気ウォールオーブン／電子レンジ付コンベクションオーブン／ビルトインガスコンロ

2011.8

シンプルな操作で、一流シェフの技をご家庭に。
ヨーロッパならではの美しさと機能を追求した本格オーブン。

電気ウォールオーブン
EOB31002X

使いやすさがうれしい
ダイヤル式コントロールパネル。

ファンで素早く均一に加熱できる
大容量キャビン。

ローストチキンもまるごと納まる
大容量56Lのビッグキャビン
大家族やホームパーティの多いご家庭でも、ローストや一度にたっぷりのベーキング調理も余裕です。

オーブン・グリル加熱温度50〜250℃
庫内温度を均一に加熱するオーブンも、焦げ目を付けたいときのグリルも可能。設定温度は50〜250℃まで調整できます。

音で知らせて電源OFFする
タイマープログラム
最大90分までのタイマープログラムを装備。ダイヤル設定するだけで、時間が経過すると音でお知らせして電源を切ります。

ハンドルが熱くなるのを防ぐ冷却ファン
オーブンの作動で自動的に冷却ファンがON。コントロールパネルのダイヤルやオーブンドアのハンドルが熱くなるのを防ぎます。

取り外し可能な2重のドアガラス
オーブンドアは2重ガラス構造。オーブンドアと内部のガラスはオーブン本体から取り外せるので、お手入れも手軽です。

庫内はお掃除がしやすいエナメル仕上げ
耐熱・耐久性にすぐれ、表面が滑らかなエナメル塗装仕上げにより、油汚れも手軽に拭き取れて、いつも清潔に保てます。

アイレベル設置やコンロ下設置も可能
トールキャビネットに組み込めば、食材の出し入れが楽なアイレベルの高さに設置可能。また、省スペース対応のコンロ下設置も可能です。

プロ顔負けの多彩なメニューに応える、5種類の本格加熱プログラム。

上下加熱
上下から加熱し、庫内の温度を均一に保ちます。中央のラックを使用した焼きもの調理に適しています。

グリル
ステーキなどのお肉料理や魚料理など、平らな食材のロースト調理やトーストなどに最適です。

下部加熱
タルト生地の空焼きや、ケーキを仕上げる際の、底の生地によく火を通すのに適しています。

解凍
室温のままファンで解凍。凍らせたケーキやイチゴ、クリームなど、熱で傷みやすい物の解凍に便利です。

ファン調理
ファンで内部の空気を素早く均一にかき混ぜて調理できるため、たとえば、焼き菓子、ピザに続けて、冷凍食品の調理など、複数のラックで同時に調理することができます。ニオイが他の料理に移ることもありません。

*トールキャビネットにEMC38905X電子レンジ付オーブンと組み合わせて設置することもできます。
*別途キャビネットをご用意ください。

あたためから本格オーブン調理まで
お料理好きのレパートリーに応える電子レンジ付オーブン。

電子レンジ付コンベクションオーブン
EMC38905X

大きく見やすいデジタル表示の
コントロールパネル。

ターンテーブルを装備した
ステンレス仕上げの庫内。

電子レンジ調理をさらに手軽にしてくれる
11種類のオートメニュー
スープや下処理済みの料理の加熱、野菜や魚など生鮮食品の調理、さらには解凍、トーストなど、11種類のプログラムを装備しています。

クイックスタート機能（電子レンジ1,000W）
コーヒーや紅茶、スープなどを急いで温めたいときは、スタートキーを押すだけ。最大パワーですばやくあたためます。

オーブン・グリル加熱温度50〜200℃
庫内温度を均一に加熱するオーブンも、焦げ目を付けたいときのグリルも可能。オーブンでの使用時は50〜200℃まで調整できます。

小さなお子様も安心のチャイルドロック
誤ってスイッチオンになったり、設定が変更されたりするのを防止します。調理中でもロックをすることが可能です。

お掃除しやすい可動式グリルヒーター
庫内を掃除する時は、グリルヒーターを下げて天井を拭くことができます。また、ランプカバーも簡単に取り外して洗えます。

庫内は耐久性のあるステンレス仕上げ
丈夫なステンレス仕上げの庫内は、お掃除も楽々。食品の飛沫や染みも、布で簡単に拭き取ることができます。

アイレベル設置やコンロ下設置も可能
トールキャビネットに組み込めば、食材の出し入れが楽なアイレベルの高さに設置可能。また、省スペース対応のコンロ下設置も可能です。

電子レンジとオーブンを組み合わせた、7種類の多彩な加熱プログラム。

電子レンジ
食品を内部からすばやく加熱。調理済みの料理のあたため、冷凍食品の解凍などもスピーディです。

グリル
上部のグリルヒーターで加熱。お肉料理や魚料理などで表面に焦げ目をつけるときに便利です。

電子レンジ ＋ グリル
電子レンジ機能とグリル機能を同時に使って調理。短時間での調理と、焦げ目をつける料理に最適です。

ホットエア
ヒーターとファンで加熱。ベーキングやロースト調理でムラなく焼き上げることができます。

電子レンジ ＋ ホットエア
電子レンジ機能で調理時間を短縮しながら、ホットエアのオーブン加熱で本格的なロースト調理ができます。

ファン付グリル
肉や魚、鳥肉、フレンチフライなどをカリッとローストする時に便利です。

解凍
食材と重さで解凍時間を自動設定する解凍プログラムを装備しています。

*トールキャビネットにEOB31002Xオーブンと組み合わせて設置することもできます。
*設置するエリアの周波数により、商品が異なります。ご確認ください。
*別途キャビネットをご用意ください。

毎日のお料理を快適にする、便利な機能がコンロにもグリルにも。メニューに合わせて時間や温度を簡単にコントロール。

グリル付ビルトインガスコンロ
EOG24204X

ワンプッシュでノブが飛び出したら電源ON。あとは回すだけで火力調節も楽にできます。

グリル／コンロの詳細設定は、プッシュオープン式のコントロールパネルで。軽く押すだけで開き、使わない時は閉じてフラットに。

●グリル
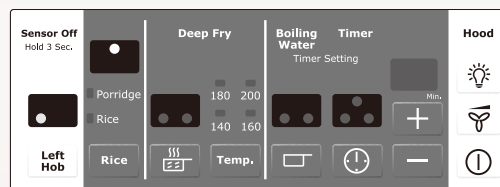
●コンロ

タイマーキー
調理に合わせて選んだコンロを、お好みの設定時間（1～90分）で自動消火。ゆで過ぎ、煮すぎを防ぎ、煮込み料理もラクラク。

センサー解除キー
炒め物や炙りもの、圧力鍋の使用時など、高温での調理が必要な際により高い温度で自動温度調節します。

オートメニューキー（グリル部）
メニューを選んで焼き加減を設定するだけで自動で調理。途中の焼き具合を気にすることなく料理の同時進行も快適に。

焼き加減キー（グリル部）
オートメニューで魚を焼く時に、焼き加減を3段階（標準・強め・弱め）で調節できます。

揚げ物モード
お好みの温度に設定するだけで火加減を自動調節。油温を一定に保つことで、カラッと美味しく仕上がります。

温度モード
揚げ物モードを選択時に、140～210℃まで10℃きざみで温度設定ができます。

湯沸モード
沸騰後に自動で保温、消火もOK。タイマー設定も可能で、半熟、固ゆでなどお好みに応じたゆで卵もカンタンに作れます。

炊飯モード
設定するだけでご飯が炊きあがると自動消火し、同時に蒸らしタイマーがスタート。「ごはん」「おかゆ」の2モードを選べます。

安心してお料理をお楽しみいただくために、きめ細やかな安全機能を搭載。

トッププレートには世界有数の品質と美しさを誇るドイツ・ショット社製のガラスを使用。

CERAN®はショット日本(株)の登録商標です。

グリル消し忘れ消火機能
万一グリルを消し忘れた場合にも、約15分で自動消火します。

グリル過熱防止装置
グリル庫内の温度が異常に上昇した場合、自動で消火します。

点火ロック
誤作動やいたずらによる点火を防止。お子様のいるご家庭にも安心の機能です。

感震停止機能
機器本体が震度約4度以上の揺れを感知すると自動消火します。

鍋無し検知機能
鍋を置いていない状態では点火せず、また調理中に鍋を持ち上げると弱火になり、衣服の袖口への引火も防ぎます。

安全性や使いやすさを兼ね備えた、個性的なデザインコンロ。インテリア性の高いキッチンを演出します。

4口ガスドロップインコンロ
EHG60840X

4口全てに、Siセンサー搭載。

質感が美しいステンレストッププレート
トッププレートは錆に強く、耐久性に優れたステンレス仕様です。

全面ゴトクで鍋の移動もスムーズ
鍋を持ち上げずにスライドできるので移動もラクラク。また、ゴトクは2つに分割でき、ゴトクとバーナーキャップは汚れの付きにくいセラミックコート仕上げなので、お手入れも簡単です。

点火もラクラク
ツマミを回すと、点火するまで自動的に連続スパークを行います。

高温自動温度調節機能
調理時、強火と弱火を繰り返し調理中の途中消化を防止します。（強火力バーナー、標準バーナー）さらにセンサー解除モードで、煎り料理などの高温料理にも対応できます。（強火力バーナー）

早切れ防止機能
炒め物などの高温調理をする際は、約250℃になっても消火せず自動火力調節する機能を搭載。約30分間この状態が続き、その後自動消火します。

※強力火バーナー、標準バーナーにのみ搭載。

高温モード（センサー解除スイッチ）も搭載
銀杏を炒るなど、特に高温の調理の際は高温モード（センサー解除スイッチ）をご利用ください。早切れ防止機能による温度制御より高い温度で温度制御を行います。約30分間この状態が続き、その後自動消火します。

※早切れ防止機能がはたらいている時や高温モード（センサー解除状態）でも、一定温度になると消火する場合があります。

高効率バーナー
省エネ法に対応した高効率バーナーを搭載しました。

薄型本体
コックツマミをトッププレート上面に、またグリルレスにすることにより本体高さ70mmを実現。キャビネット側の有効スペースを大幅にアップさせました。

2口タイプもあります
セカンドキッチンにも最適な2口タイプもご用意。

2口ガスドロップインコンロ
EHG30820X

特長・機能（全タイプ共通）

日本のキッチンで唯一選んでいただける、ヨーロッパブランドのビルトインガスコンロ。

海外メーカーでは初となる、全バーナーにSiセンサーを搭載し、日本の安全基準に対応。

※ガスコンロ製造販売の法規制に対応した全口安全センサー付

日本のシステムキッチン規格に合わせたサイズで、今お使いのガスコンロから簡単に取り替え可能。

調理油過熱防止装置
鍋底の温度をセンサーが感知し、危険な温度になる前に自動消火。揚げ物の際も安心です。200mlの少量油にも対応。

焦げ付き消火機能
鍋の焦げ付きをすばやく感知し自動消火。トロ火での煮込み料理など焦げ付きの不安を解消し、じっくり調理できます。

コンロ消し忘れ消火機能
火にかけた鍋をついうっかり忘れた場合でも、2時間で自動消火します。

立ち消え安全装置
吹きこぼれや風などで万一火が消えても自動でガスを止めます。

■仕様

品名	電気ウォールオーブン	電子レンジ付コンベクションオーブン
形式	EOB31002X	EMC38905X
設置タイプ	ビルトイン	ビルトイン
電源	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz 別定格
消費電力/W	1860	3000
接続方法	20A 専用回路コンセント	20A 専用回路コンセント
外形寸法/mm	W594 × D550 (*取手含 600) × H590	W595 × D542(*取手含 592) × H455
開口寸法/mm	W560 × D580 × H593	W560 × D550 × H380〜383
定格発振周波数	–	2450MHz
電子レンジ出力/W	–	200〜1000
庫内寸法/mm	W405 × D400 × H335	W420 × D390 × H210
庫内容量/L	56	38
重量/kg	27.5	35.0
JANコード	7332543025398	(50Hz)7332543029372 (60Hz)7332543029389
価格	210,000円(税抜価格 200,000円)	283,500円(税抜価格 270,000円)

■機能

ターンテーブル	–	○
電子レンジ/W	–	200/400/600/800/1000
グリル/W	1650	1100
コンベクションヒーター/W	–	1200
電子レンジ+グリル	–	200/400/600
ホットエア	–	○
電子レンジ+ホットエア	–	○
ファン調理	○	–
ファン付きグリル	–	○
上下加熱	○	–
下部加熱	○	–
解凍	○	○
チャイルドロック	–	○

トールキャビネットに組み合わせて設置可能。

トールキャビネットに、EOB31002XオーブンとEMC38905X電子レンジ付オーブンを組み合わせて設置することもできます。ビルトインならではの調和のとれたキッチンスペースを演出できます。

■仕様

品名		グリル付ビルトインガスコンロ	4口ガスドロップインコンロ	2口ガスドロップインコンロ
形式		EOG24204X	EHG60840X	EHG30820X
外形寸法/mm		W596 × D539 × H269	W590 × D505 × H127.5	W315 × D505 × H127.5
開口寸法/mm	天板	W560 × D460, R10〜30	W560 × D460, R10〜30	W285 × D460, R10〜30
	グリル	W560以上, H225以上	–	–
重量		28kg(付属品含む)	14kg(付属品含む)	7.5kg(付属品含む)
ガス種		都市ガス13A/LPG	都市ガス13A/LPG	都市ガス13A/LPG
ガス接続		15A(1/2B)銅管または金属可とう管	15A(1/2B)銅管または金属可とう管	15A(1/2B)銅管または金属可とう管
使用電源		単一アルカリ乾電池×2(DC3V)	単一アルカリ乾電池×2(DC3V)	単一アルカリ乾電池×2(DC3V)
ガス消費量 kW(kcal/h)	大バーナー	4.20(3,610)/左手前	3.50(3,010)/左手前	3.50(3,010)/手前
	中バーナー	2.97(2,550)/右手前	2.50(2,150)/右手前	–
	小バーナー	1.27(1,090)/奥	1.62(1,390)/左奥　1.62(1,390)/右奥	1.62(1,390)/奥
	グリル	2.00(1,720)	–	–
	全点火時	9.40(8,100)	8.60(7,400)	4.80(4,130)
点火方式		連続スパーク方式	回転式、連続スパーク方式	回転式、連続スパーク方式
JANコード		(13A)4526899005132 (LPG)4526899005149	(13A)4526899005156 (LPG)4526899005163	(13A)4526899005170 (LPG)4526899005187
価格		346,500円(税抜価格 330,000円)	157,500円(税抜価格 150,000円)	98,700円(税抜価格 94,000円)

■機能

		EOG24204X	EHG60840X	EHG30820X
安全性能	消し忘れ消火機能	大・中・小・グリル	大・中・小	大・小
	立ち消え安全装置	大・中・小・グリル	大・中・小	大・小
	調理油過熱防止機能	大・中・小	大・中・小	大・小
	焦げつき消火機能	大・中・小	大・中・小	大・小
	グリル過熱防止機能	○	–	
	鍋無し検知機能	大・中	–	
	感電停止機能	○	–	
	センサー解除	大	大	
	点火確認ランプ	○	–	
	点火ロック	○	–	
	中火点火機能	大	–	
トッププレート		セランガラス・ベベルエッジ	ステンレス	
五徳		ステンレス鋳物	ホーロー・鉄板	
操作性能	ハイタッチ点火	○	○	
	プッシュオープンパネル	○	–	
	火力LED表示	○	–	
	電源オートオフ機能	○	–	
	グリル	スライドレール	–	
調理性能	揚げ物温度調節(140・160・180・200℃)	大・中(選択式)	–	
	早切れ防止機能	大・中・小	大・中	大
	コンロタイマー(1〜90分)	大・中・小(選択式)	–	
	炊飯機能	小	–	
	湯沸し機能(保温タイマー0〜90分)	大・中(選択式)	–	
	コンロ口数	3	4	2
	グリルタイマー(1〜15分)	○	–	
	グリル	水無し両面焼	–	
	グリル機能	オートグリル	–	
	パノラマワイドグリル	○	–	
配管接続位置		左後	左後	

※大=強火力バーナー　中=標準バーナー　小=小バーナー を表します。
※大バーナーの位置の変更はできません。

※必ず設置マニュアルの指示に従ってください。本体寸法図、設置マニュアルは…
弊社ホームページ http://www.electrolux.co.jp(Topページ) ▶ ビルトインキッチン ▶ さらに詳しく をクリックしてください。